


# PLUG & DRAIN

Комплект для откачки воды из затопленных объектов,  
готовый к непосредственному применению

В быту

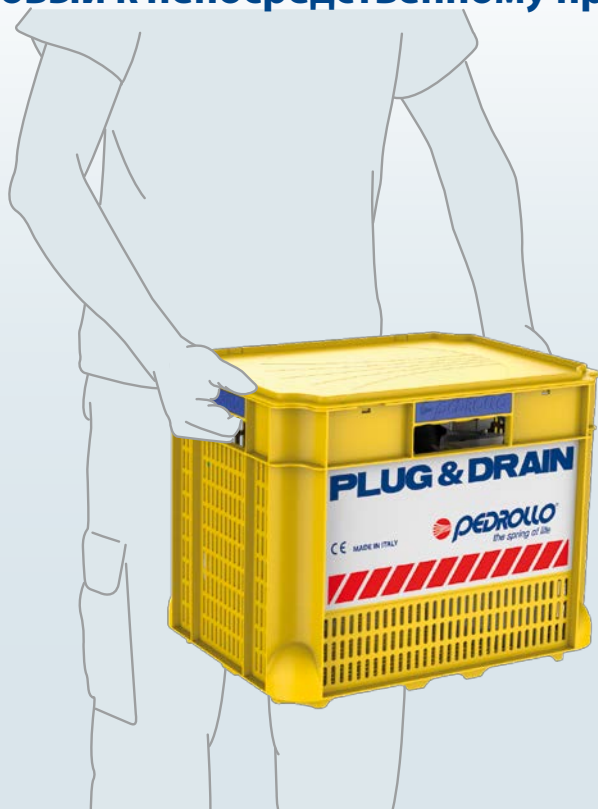

**PLUG & DRAIN** является незаменимым и удобным аварийным комплектом для быстрой и эффективной борьбы с затоплением гаражей, погребов и подвалов.

Благодаря универсальности дренажного насоса и наличию ПВХ шланга длиной 15 метров, можно быстро осушить затопленные помещения, используя в качестве фильтра пластмассовый ящик. При помощи **PLUG & DRAIN** возможно идеально осушить затопленные помещения: насос может откачивать воду до 2 мм уровня.

С **PLUG & DRAIN** всё готово к непосредственному применению:

- насос с быстроразъёмным соединением в собранном виде, с 10 метровым кабелем электропитания с вилкой Schuko и внешним поплавковым выключателем;
- ПВХ шланг с быстроразъёмным соединением;
- ящик-фильтр, предназначенный для того, чтобы громоздкие объекты не препятствовали всасыванию воды насосом.

## РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм			кг*
	a	b	h	
<b>PLUG &amp; DRAIN</b>	400	300	320	<b>9,3</b>

(\* Суммарный вес: насос, шланг, соединения и ящик)


## ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ


В случае затопления помещения установить **PLUG & DRAIN** на пол, присоединить шланг насоса посредством быстроразъёмного соединения, подключить насос к электрической сети и откачать воду через шланг.

Пластиковый ящик выполняет функцию фильтра, позволяя откачивать воду до 2 см уровня.

Для откачки оставшейся воды необходимо вытащить насос из ящика и установить его на пол. Таким образом, насос сможет откачать воду до 2 мм уровня.

И наконец, **PLUG & DRAIN** можно легко разместить на полке, чтобы он был готов к применению в любой момент.

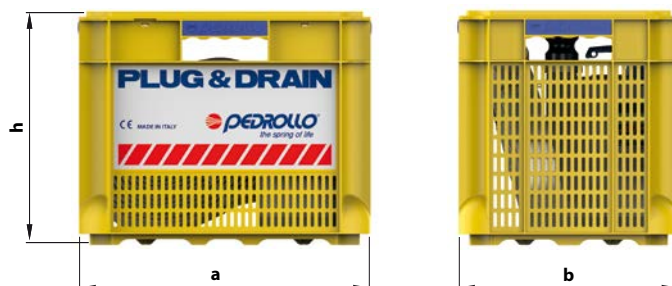

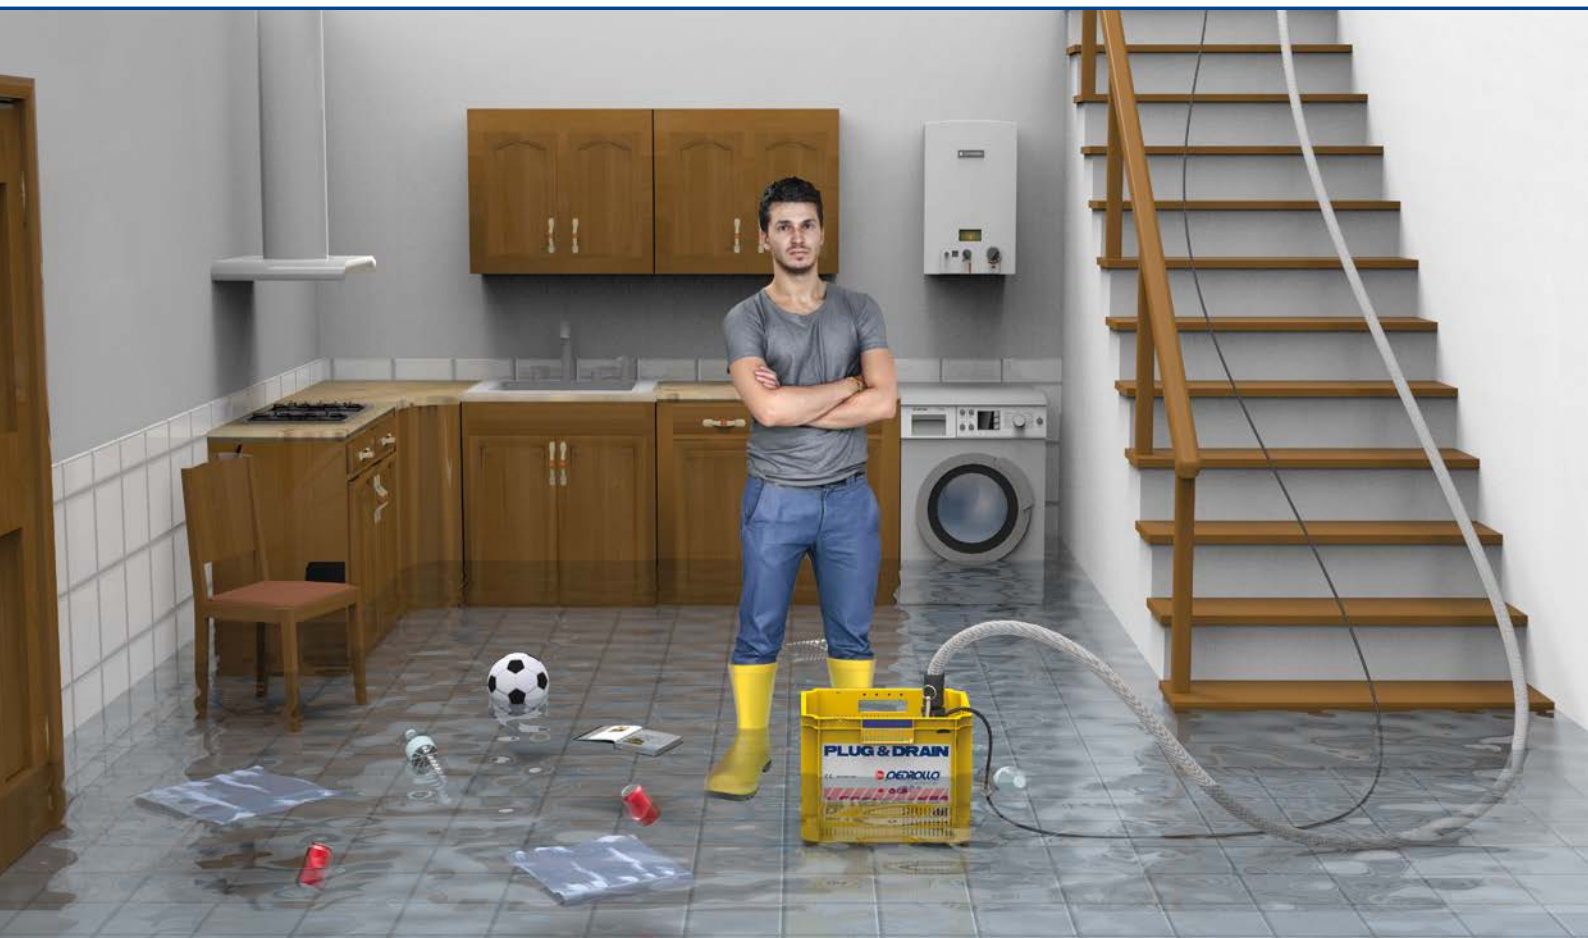

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОНАСОС TOP2-FLOOR

- Однофазный **230 В - 50 Гц**
- Тепловая защита, встроенная в обмотку
- Кабель электропитания длиной 10 метров с вилкой Schuko
- Внешний поплавковый выключатель
- Быстроразъёмное соединение типа **"CAMLOCK"**
- Эксплуатационные характеристики:
  - **H max - 9 м**
  - **Q max - 160 л/мин**
- Уровень опорожнения до **2 мм**



### ШЛАНГ ПВХ

- Быстроразъёмное соединение типа **"CAMLOCK"**
- Длина шланга **15 м**
- Диаметр шланга **1 1/4"**



### ЯЩИК - ФИЛЬТР

- Укомплектован устройством для фиксации электрического насоса при его использовании с ящиком-фильтром и лёгкого отсоединения при использовании насоса без ящика-фильтра.
- Укомплектован крышкой для правильного хранения **PLUG & DRAIN** и его постоянной готовности к применению.

